


ハイパワー型

◆ハイパワーモデルRT-260Hの高回転トルクバージョンとして登場

RT-260HSII

チューピング装置本体 RT-260HSII	
掘削口径	1,500mm~2,600mm
ケーシング引抜力	3,950kN(403tf) 瞬時4,470kN(456tf)
ケーシング押込力	最大825kN(84.1tf)+自重410kN(41.9tf)
押込ストローク	750mm
回転トルク	7,140/4,220/2,440kN-m(728/430/249tf-m)
回転数	0.5/0.8/1.4min ⁻¹
質量	55.0(57.0) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を〈 〉に示します	
油圧パワーユニット RTP-5S	
エンジン名称	小松 SAA6D140E-5
エンジン出力	370kW(503PS)/1,800min ⁻¹
質量	10ton
寸法(L×W×H)	5,750mm×2,250mm×2,300mm

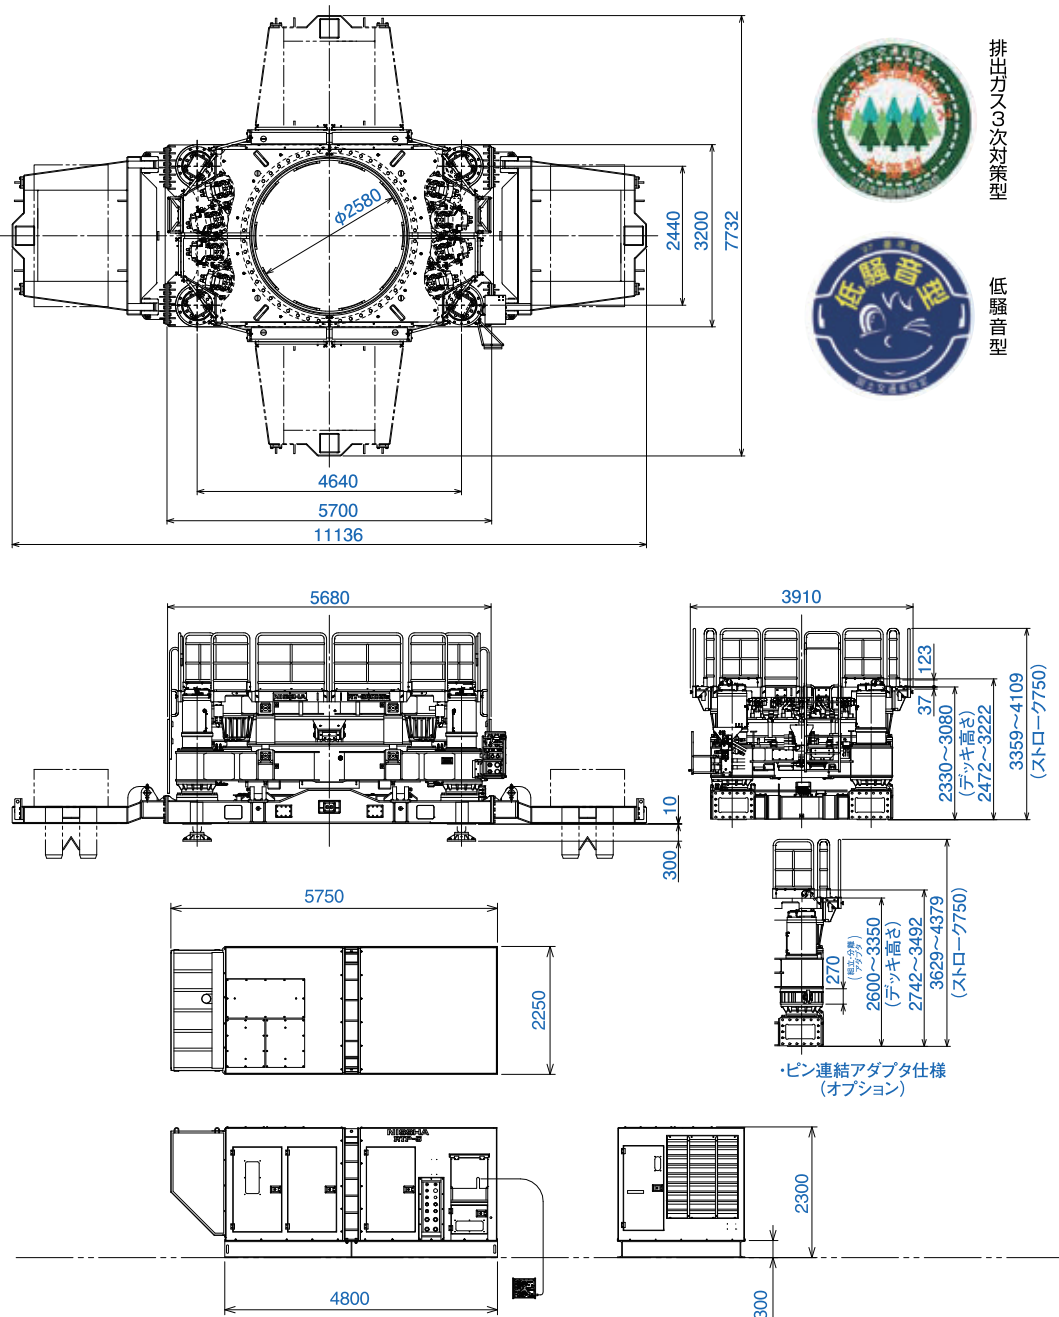

SUPERTOP
Foundation technique